Technology & Chemical, S.L.
Recinto int. Zona Franca - Edif. Atlas Mods. B-01, B-08, B-09 - 11011 CÁDIZ
• Tel. 902 11 44 95 • Fax 956 20 06 62 • www.tch.es • E-mail: sac@tch.es

# Estación de aire caliente de precisión JNA

JBC

La estación de aire caliente JNA es ideal para retrabajar, colocar y retirar SMD sin afectar a los componentes cercanos.

Es perfecta para reelaborar SMD en áreas con separación mínima.

El sistema exclusivo de JBC permite regular la temperatura y el aire a niveles muy bajos para evitar el movimiento de los componentes contiguos.

La convierte en la estación perfecta para el retrabajo fácil y de alta precisión de componentes tan pequeños como 01005, incluso bajo una lupa.

La estación incluye la herramienta T260 Pick & Place para posicionar y retirar componentes fácilmente gracias a la bomba de succión incorporada. Además, disponemos de un elemento calefactor de reemplazo J125010 con diámetros de salida de 1 mm.

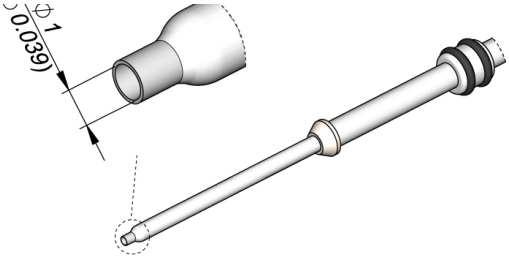


| JBC-JNASE-2A | Descripción |
|---|---|
| **Temperatura seleccionable** | 150 a 450 ºC |
| **Flujo de aire** | 0,15 a 2,5 SLPM |
| **Modo frío** | Se utiliza para soplar aire a temperatura ambiente |
| **Vacío** | 53% / 397 mmHg / 15,6 pulgadas Hg |
| **Conectores** | USB-A / USB – B, conector RJ12 para RS232, Pedal / Soporte |
| **Voltaje** | 230 V |
| **Potencia nominal** | 70 W |
| **Temperatura de funcionamiento** | 10 a 50 ºC |
| **Dimensiones** | 180 x 170 x 110 mm. |
| **Peso** | 2,83 kg. |
| **Dimensión del paquete** | 425 x 295 x 495 mm. |
| **Peso del paquete** | 4,20 kg. |

## Vídeos

Vídeos en nuestro canal de YouTube

Visite nuestro canal de YouTube

## Herramienta Pick and Place JBC-T260

Esta herramienta  ayuda a colocar y retirar fácilmente SMD de diferentes tamaños. Hay diferentes boquillas para adaptarse al tamaño de cualquier componente.

Se conecta al tapón de aspiración de la estación de aire caliente.

Al usar la estación de aire caliente de alta precisión JNA, se sugiere utilizar ventosas y agujas curvas NBC260.

| JBC-T260-A | Descripción |
|---|---|
| **Dimensiones** | 240 x 115 x 43 mm. |
| **Peso** | 0,021 kg. |
| **Peso del paquete** | 0,171 kg. |

## Ventosas y agujas para JBC-NBC260

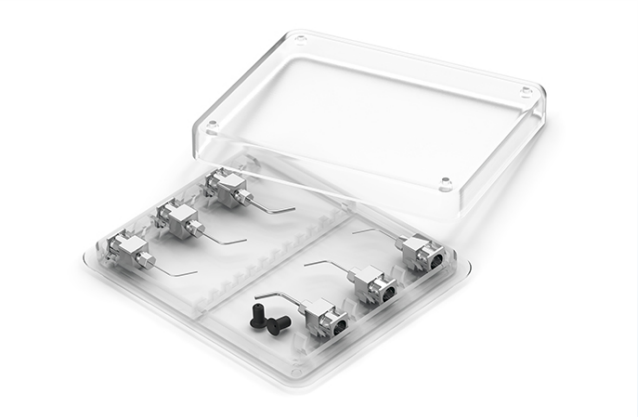

Estos accesorios permiten el ajuste al peso y tamaño de cualquier tipo de componente.

Las ventosas se pueden ajustar a las agujas para facilitar la colocación de SMD de diferentes tamaños.

Cuando montes la ventosa con la aguja, debes evitar que la aguja sobresalga por la parte inferior.

Estas agujas se suministran con la estación de aire caliente de alta precisión JNA y funcionan con la herramienta JBC-T260 Pick & Place

| JBC-T260-A | Descripción |
|---|---|
| **Dimensiones** | 90 x 55 x 40 mm. |
| **Peso** | 0,02 kg. |

**JBC--NBC260 incluye:**

(x2) Agujas Metálicas Curvadas 30G 60º Ø0.159

(x2) Agujas Metálicas Curvadas 25G 60º Ø0.26

(x2) Agujas Metálicas Curvadas 20G 60º Ø0,60

(x2) Ventosas 4,3 X0,5